


PUMP SPECS SHEET

Model: CAX 3060

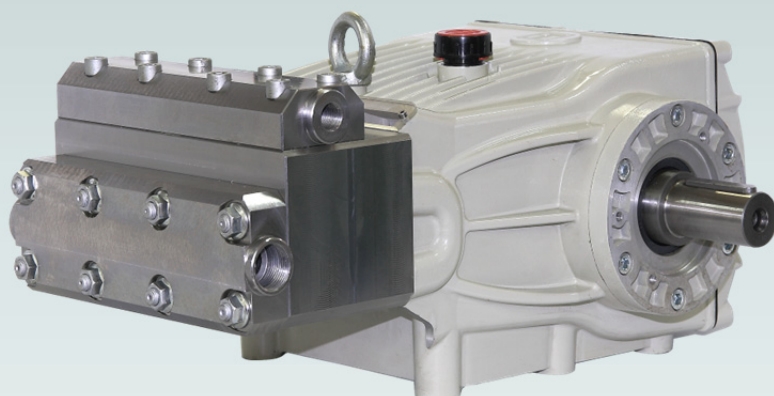

DATI TECNICI SPECIFICATIONS

DIAMETRO PISTONE PISTON DIAMETER	18	mm
CORSA STROKE	44	mm
NUMERO PISTONI NUMBER OF PISTONS	3	
REGIME DI ROTAZIONE MASSIMO MAX. SPEED	1000	RPM
PRESSIONE MASSIMA MAX. PRESSURE	600	Bar
	8700	PSI
PORTATA A PRESSIONE MASSIMA FLOW RATE AT MAX. PRESSURE	31	l/min.
	8.2	GPM
PRESSIONE MINIMA IN ASPIRAZIONE MIN. INLET PRESSURE	-0.1	bar
	-1.5	PSI
PRESSIONE MASSIMA IN ASPIRAZIONE MAX. INLET PRESSURE	6	bar
	87	PSI
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA IN ASPIRAZIONE INLET WATER MAX. TEMPERATURE	60	°C
	140	°F
POTENZA MASSIMA ASSORBITA POWER REQUIREMENT	36.4	kW
	48.8	HP
DIAMETRO ALBERO SHAFT DIAMETER	40	mm
DIAMETRO IN ASPIRAZIONE SUCTION DIAMETER	1"	BSP
DIAMETRO IN MANDATA OUTLET DIAMETER	1/2	BSP
OLIO SAE 75W90 CRANKCASE OIL SAE 75W90	4	l
	1.05	U.S.G.
PESO UNIT WEIGHT	87.8	kg
	193	lbs

CARATTERISTICHE FEATURES


- CARTER IN LEGA DI ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA
- COMPACT DIE CAST ALUMINIUM CRANKCASE FOR HIGH STRENGTH
- TESTATA IN ACCIAIO INOX AD ALTA RESISTENZA MECCANICA
- HIGH STRENGTH STAINLESS STEEL HEAD
- ALBERO A GOMITI IN ACCIAIO FORGIATO
- FORGED STEEL CRANKSHAFT INCREASES LOAD RESISTANCE
- CUSCINETTI A RULLI CONICI SOVRADIMENSIONATI
- PREMIUM OVERSIZED TAPERED ROLLER BEARINGS
- BIELLE IN LEGA DI BRONZO SPECIALE ANTIFRIZIONE
- EXTRA-WIDE BRONZE CONNECTING RODS TO REDUCE FRICTION, HEAT, WEAR
- GUIDE PISTONE IN ACCIAIO INOX A DOPPIO DIAMETRO
- DOUBLE DIAMETER STAINLESS STEEL PLUNGER RODS
- BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI IN PTFE
- PATENTED DU-DRY PLUNGER ROD BUSHINGS PTFE COATED
- PISTONI CON RIVESTIMENTO IN CARBURO DI TUNGSTENO
- SOLID PISTONS TUNGSTEN CARBIDE COATED
- VALVOLE IN ACCIAIO INOX SPECIALE A TENUTA SFERICA
- CHECK VALVES MADE OF SPECIAL STAINLESS STEEL WITH SPHERIC SEALING SYSTEM
- GUARNIZIONI IN PTFE ENERGIZZATE
- ENERGIZED PTFE SEALS

PUMP SPECS SHEET CAX 3060

PUMP SPECS SHEET


CURVE DI PRESTAZIONI

PERFORMANCE CURVES

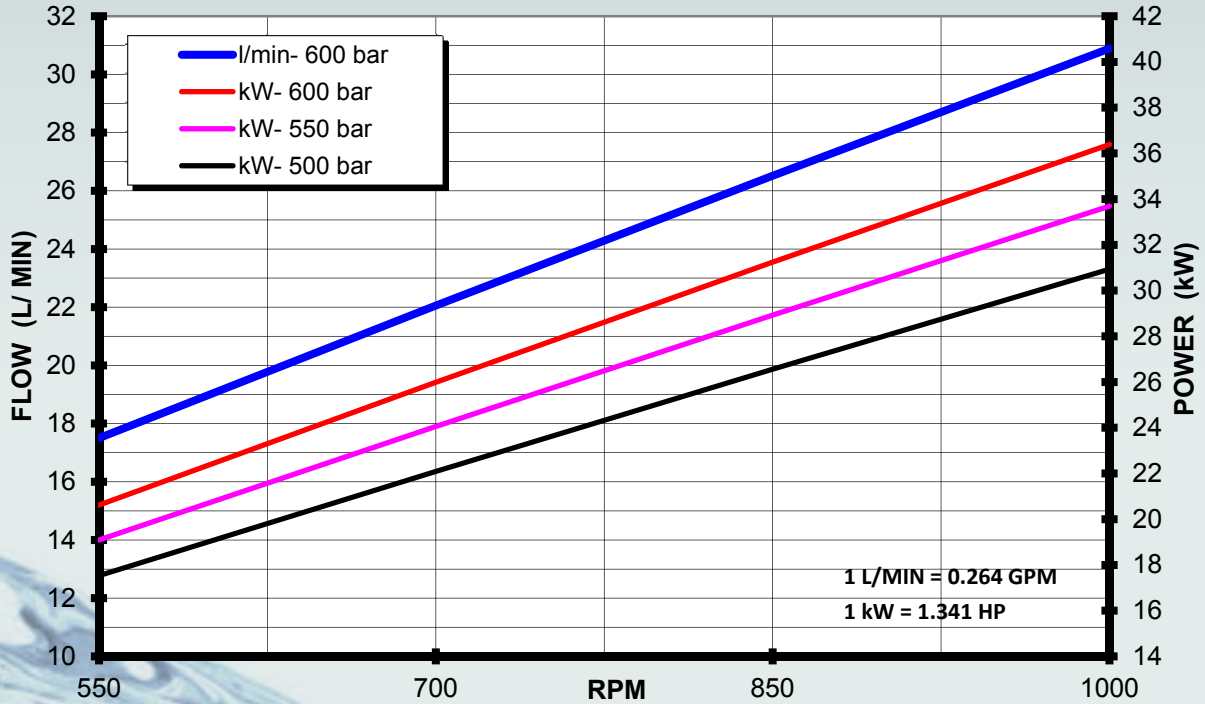

DIMENSIONI DI INGOMBRO

DIAGRAM DIMENSIONS

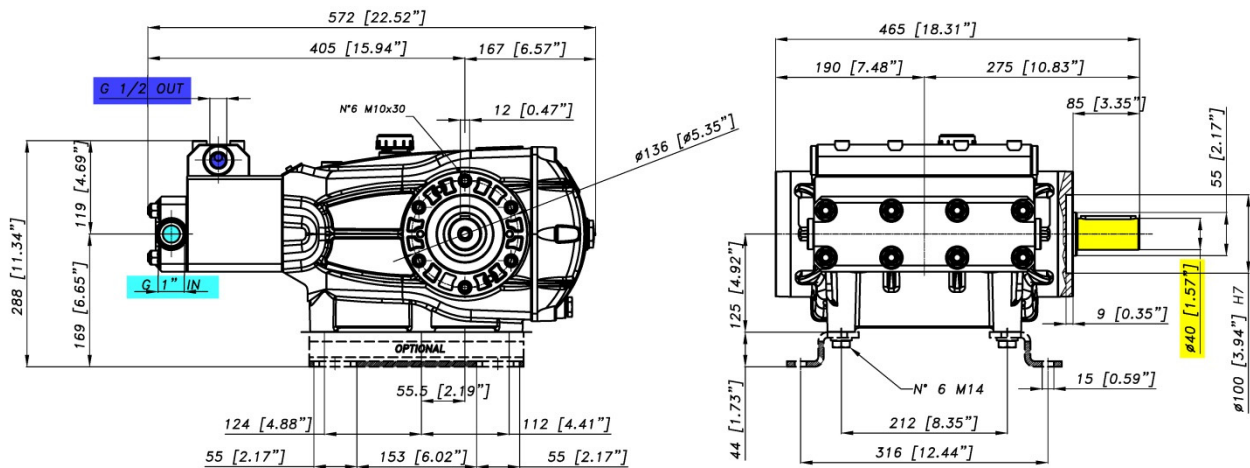

KIT PIEDINI COD. 74.9808.97.3 (OPTIONAL)
MOUNTING RAILS KIT P/N 74.9808.97.3 (OPTIONAL)

I dati riportati sono indicativi e non impegnativi, l'azienda si riserva di variarli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Due to our program of continuous product development, we reserve the right to alter specifications without notice